PAMAX F786 STX

IMPORTATEUR EXCLUSIF

P.T.R.A. 38/80 tonnes

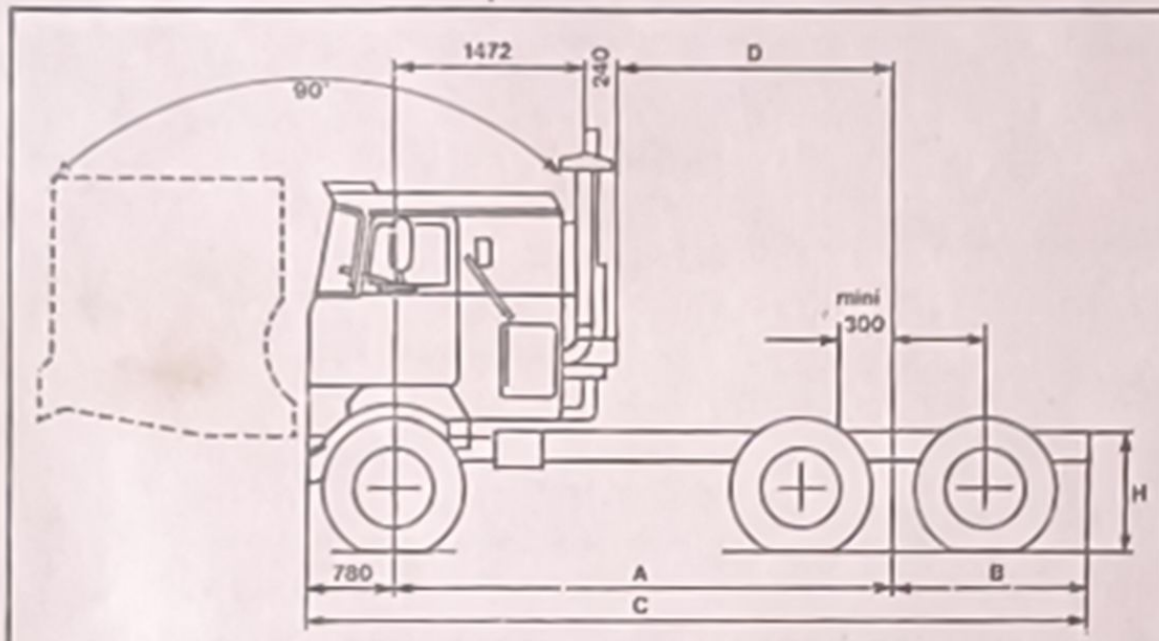

SERIE	33	36
A - Empattement	4000	4190
B - Porte à faux AR	1370	1370
C - Longueur totale	6140	6330
D - Distance AR cabine	2288	2178
H - Hauteur du châssis	1025	1025
Rayon de braquage	9400	9900
Poids du châssis cabine	7635	7670
Sur avant	3677	3687
Sur arrière	3958	3983

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR

Marque MACK

Type ENDT 676 MAXIDYNE

6 cylindres en ligne - injection directe

Alésage 123,82 mm

Course 152,4 mm

Cylindrée 11012 cm3

Rapport volumétrique 14,9/1

Puissance 250 CV à 1200 t/mn

285 CV à 1800 t/mn

287 CV à 2100 t/mn

Couple maxi 149 mkg à 1200 t/mn

Puissance administrative 29 CV

Turbo compresseur centrifuge

Echangeur thermique de l'air par l'air permettant

une admission d'air frais dans les cylindres

Injection par pompe en ligne

Capacité huile moteur 32 litres avec filtres

Refroidissement par eau, température protégée

par un volet thermostatique automatique

Pollution conforme à la règlementation C.E.E.

Frein moteur Dynatard

L. et A. MOTORS

26-28, rue Danielle Casanova

B.P. 89 - 95102 ARGENTEUIL

TÉL. : 961.89.55 - 961.89.56 - 961.71.48

TELEX 29.163 - Service 202

Les renseignements et caractéristiques sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis

CARACTERISTIQUES GENERALES

EMBRAYAGE

Marque SPICER angle spring CL 75 bidisque à sec commandé par câble

BOITE DE VITESSE

Marque MACK à trois arbres auxiliaires permettant un couple à l'entrée de 300 mkg

Type TRXL 107 MAXITORQUE

6 rapports avant - 5 rapports arrière

1ère	14,10
2ème	8,59
3ème	4,99
4ème	2,84
5ème	1,66
6ème	1,00

AR étagés de 38,66 à 4,27

Vitesse maxi à 2100 t/mn : 90 km/h

ESSIEU AVANT

Marque MACK

Type ELLIOTT inversé

FAW 537C

BOGIE

Marque MACK

Type SWS 571C

Réducteurs de pont à double réduction - rapport 4,76

DIRECTION

Marque SHEPPARD

Type hydraulique incorporée

SUSPENSION

Avant : Ressorts à lames Semi elliptiques et amortisseurs

Arrière : Ressorts à lames type dos de chameau

MOYEUX ET PNEUMATIQUES

Moyeux type artillerie, graissage à bain d'huile

Pneus 1200-20 ou similaires montés sur jantes

C 20 x 7,33 V

FREINAGE

Conforme à la règlementation C.E.E.

CHASSIS

Longerons en acier au chrome manganèse traités à chaud doublés d'une fourrure intérieure de 6,35 mm.

Traverses et supports assemblés par boulons calibrés

CABINE

En tôle d'acier soudée, les faces avant et arrière sont doublées, basculantes à 90° au moyen d'un dispositif hydraulique - couchette spacieuse (914mm) - habillage de luxe - Tableau de bord complet et fonctionnel

Siege conducteur à suspension pneumatique.

ELECTRICITE

24 volts alternateurs 720 watts

Démarreur 8 CV

4 batteries de 6 volts - 160 ampères

Positif à la masse

OPTIONS

Sellette et bâti

Prise de mouvement

CONCESSIONNAIRE

L. et A. MOTORS

26-28, rue Daniella Casanova

B.P. 89 - 95102 ARGENTEUIL

TÉL. : 961.69.55 - 961.69.56 - 961.71.48

TELEX 29.163 - Service 202 —

IMPORTATEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE

PAMAX

6, Rue GAMBETTA 93120 LA COURNEUVE

Tél : 834.92.43 TELEX : PAMSEG 230.671